


Datenblatt

Der AUTOPAGE® CENTRAL RECEIVER ACR empfängt via Telefonleitung Alarm- und Quittierungsmeldungen einer unbeschränkten Anzahl von AUTOPAGE® -

Alarmierungssystemen und bietet diese auf einer seriellen Schnittstelle im ASCII-Format für das Weiterverarbeiten mit einem Computer oder für das zentrale Protokollieren auf einem Drucker an.

Mit dem Hyperterminal können die Daten auf der Festplatte eines PCs zur Auswertung mit einer Textverarbeitung aufgezeichnet werden.

Vier Steuerkontakte können mit speziellen Steuerbefehlen aktiviert und deaktiviert werden (Option). Die Befehle werden als Variable an einer beliebigen Stelle im Text einer AUTOPAGE® - Meldung eingesetzt und übermittelt. Wird einer der vier Kontakte aktiviert, signalisiert eine LED auf der Frontplatte den Zustand "Relais aktiv". Die LED löscht, wenn alle Kontakte deaktiviert, respektive wenn die Taste "Reset" auf der Frontplatte betätigt wird.

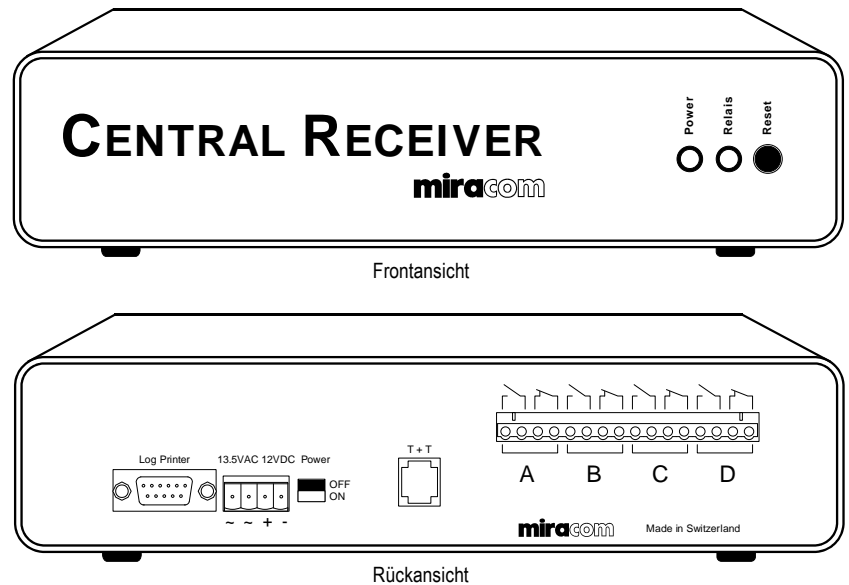

Die Steuerkontakte des ACR kommen überall da zur Anwendung, wo verschiedene Alarmzustände (Dringend/ Nichtdringend/ Wartung etc.) in einer Zentrale optisch oder akustisch angezeigt werden sollen oder mit dem Kontakt ein erster Interventionsschritt automatisch ausgeführt werden soll. Beispielsweise das Anhalten eines technischen Systems, das Einschalten von Licht, Lüftung usw.

Spezifikationen:

- Telefonkabel: T+T 87, 4m
- Modem eingebaut, BAKOM gepr.
- Übermittlungsprotokoll IXO
- Schnittstelle: Seriell RS 232, DB9f
- Datenformat: ASCII
- 4 Kontaktausgänge mit je vier Klemmen / Kontakt (NO/NC)
- Kontaktbelastung 50VDC/2A
- Format Steuerbefehle:
 - #A1# Kontakt „A“ aktivieren
 - #A0# Kontakt „A“ deaktivieren
 - dito für Kontakte B, C und D
- Gerätefront: RESET-Taste
- Power-LED grün
- Relais-LED rot
- Netzadapter 220VAC/50Hz
- Leistungsaufnahme: max. 13 VA
- Notstrom-Akku: 12h (Option)
- Montage: Tisch oder Wand
- Masse: 250 x 260 x 65mm
- Gewicht: 2,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Datenblatt_Central-Receiver 26.09.2005 UFR

Swiss made

Vertrieb und Service durch:
www.satwork.ch
info@satwork.ch

